

# ZAVODSPORTA

## ПАСПОРТ

W328 Воркаут (рукоход в подъем и клас.,  
швед стенка, перекладина, перекладины верт.)  
Zavodsporta



---

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: [service@zavodsporta.ru](mailto:service@zavodsporta.ru)  
Сайт: [www.zavodsporta.ru](http://www.zavodsporta.ru)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции спортивного комплекса воркаут. Описание содержит технические данные, необходимые для ознакомления с конструкцией комплекса и обеспечения правильной его эксплуатации.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Спортивный комплекс – это набор, связанных между собой элементов воркаута, для различных упражнений.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            |      |
|------------|------|
| Длина, мм  | 4104 |
| Ширина, мм | 3866 |
| Высота, мм | 2645 |
| Вес, кг    | 356  |

Столбы выполнены из трубы диаметром 108х3,5 мм, перекладина из трубы диаметром 34х3,2 мм и способны выдерживать повышенные интенсивные нагрузки. Изделие окрашено порошковой краской и укомплектованы пластиковыми заглушками, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ                             | Кол-во, шт. |
|------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | 1108.6 W Столб опорный 108-3300 мм Zavodsporta | 2           |
| 2    | 1108.7 W Столб опорный 108-3600 мм Zavodsporta | 6           |
| 3    | 1108.22 W Перекладина 1200 мм Zavodsporta      | 1           |
| 4    | 1108.32 W Рукоход классический Zavodsporta     | 1           |
| 5    | 1108.33 W Рукоход в подъём Zavodsporta         | 1           |
| 6    | 1108.37 W Шведская стенка Zavodsporta          | 1           |
| 7    | 1108.39 W Перекладины вертикальные Zavodsporta | 1           |
| 8    | НАКЛЕЙКА_№31_WORKOUT_QR code                   | 1           |

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Типовая установка: Площадка размечается по центрам опорных столбов, в соответствие со схемой установки комплекса в приложении 1. Под опорные столбы подготавливаются ямы для фундамента в зависимости от разновидности грунта. Размеры указаны на схеме установки, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Перекладины закрепляются на опорных столбах при помощи фиксации хомутов на необходимой высоте. **При установке хомута с одной перекладиной, хомут протягивается в первую очередь со стороны перекладины, до полной фиксации перекладины, затем протягивается вторая сторона хомута. Когда хомут фиксирует сразу две перекладины с двух сторон, то хомут протягиваем с двух сторон одновременно, обеспечивая одинаковое усилие фиксации перекладин.** Расстояние хомутов от верха столбов должно быть не менее 10 мм. Изделие в сборе устанавливается в подготовленные ямы, контролируется вертикальность столбов и горизонтальность перекладин, при этом фиксируем изделие от произвольного смещения расклинив их красными керамическими полнотелыми кирпичами. После окончательной установки изделия, заливаем бетон, оставляя до уровня площадки 200 мм для проведения отсыпки и укладки травмобезопасного покрытия, чтобы избежать выступа бетона над уровнем площадки. Использовать изделие возможно после полного затвердевания бетона. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается спортивный комплекс (допускается наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка и установка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Установка изделия проводится на ровной площадке, размер участка для установки соответствует виду сверху с указанием зон спортивного комплекса 7860 x 7080 мм, (см. приложение 1), освобожденной от насаждений.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

|              |  |
|--------------|--|
| Дата выпуска |  |
| Дата продажи |  |

М.П.

Technical drawing of a staircase section. The drawing shows a staircase with a central support structure. Dimensions are indicated in millimeters (mm). The total height of the staircase is 2645 mm. The height of the central support structure is 333 mm. The height of the staircase treads is 1906 mm. The height of the staircase risers is 2195 mm. The height of the staircase nosing is 2244 mm. The height of the staircase stringer is 2306 mm. The height of the staircase balustrade is 2331 mm. The height of the staircase handrail is 2404 mm. The height of the staircase handrail cap is 2444 mm. The height of the staircase handrail base is 2645 mm. The width of the staircase is 1312 mm. The width of the central support structure is 500 mm. The width of the staircase treads is 1312 mm. The width of the staircase risers is 1312 mm. The width of the staircase nosing is 1312 mm. The width of the staircase stringer is 1312 mm. The width of the staircase balustrade is 1312 mm. The width of the staircase handrail is 1312 mm. The width of the staircase handrail cap is 1312 mm. The width of the staircase handrail base is 1312 mm. The drawing also shows a cross-section of the staircase structure, with a central support structure and a staircase stringer. The central support structure is labeled "Бетон" (Concrete). The staircase stringer is labeled "Ступень" (Step). The staircase balustrade is labeled "Поручень" (Handrail). The staircase handrail is labeled "Ручка" (Handle). The staircase handrail cap is labeled "Наконечник" (Tip). The staircase handrail base is labeled "Основание" (Base).

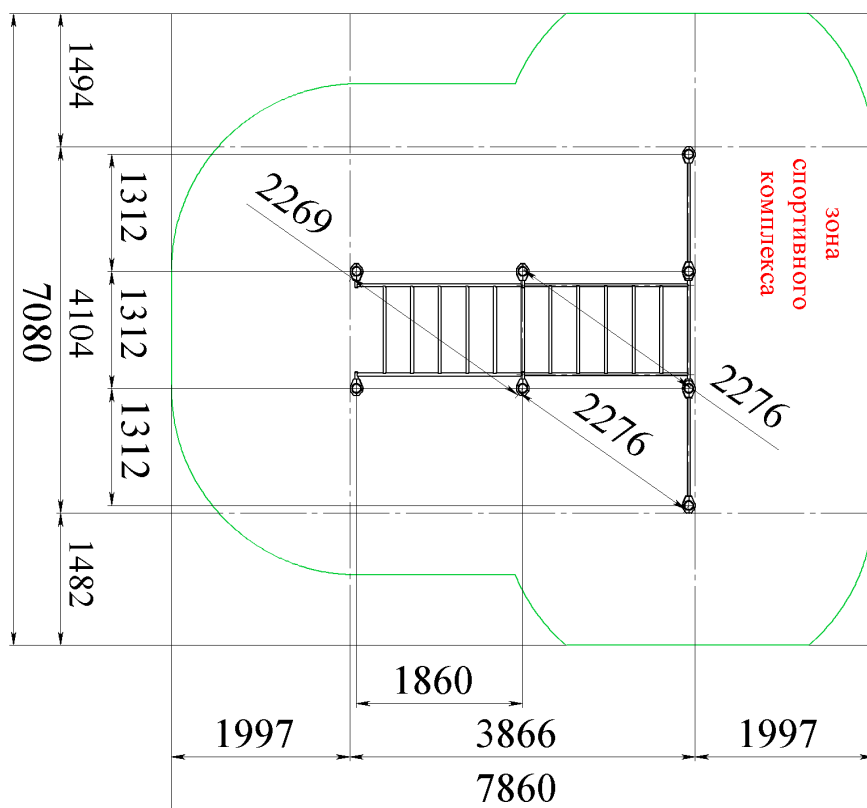



# ZAVODSPORTA

W328 Воркаут (рукоход в подъем и клас.,  
швед стенка, перекладина, перекладины верт.)  
Zavodsporta

